


Premium 72

JBG2-GF72SBF

-  **MODUŁ MONOKRYSTALICZNY**
-  **MONOCRYSTALLINE MODULE**
-  **MONOKRISTALLINES MODULL**

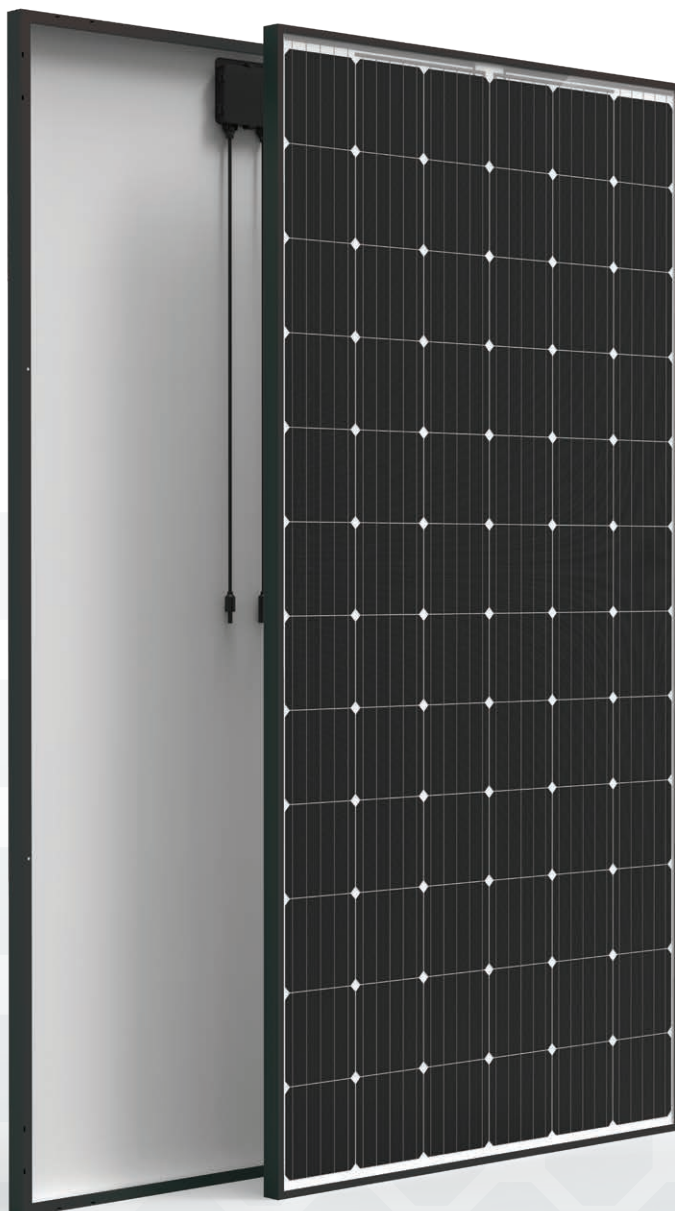

410
Wp

MOC – typowa wartość
POWER – typical value
LEISTUNG – üblicher Wert

20,78
%

SPRAWNOŚĆ
EFFICIENCY
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

38
mm

GRUBOŚĆ
THICKNESS
STÄRKE



Produkt polski

Made in Poland
Polnisches Produkt



Busbar



Technologia

Technology
Technologie



Napięcie systemowe

System voltage
Systemspannung



Odporność

Resistance
Widerstand



Antyrefleks

Anti-Reflection Coating
Antireflex-Effekt



Glass-backsheet




Lat gwarancji na produkt

Year product warranty
Jahre Produktgarantie




Lat gwarancji na sprawność

Year linear power warranty
Jahre Leistungsgarantie

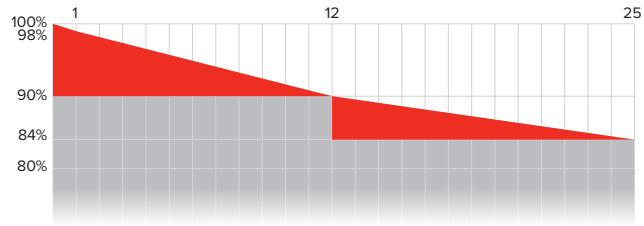


RYSUNEK TECHNICZNY

ENGINEERING DRAWINGS ● TECHNISCHE ZEICHNUNG

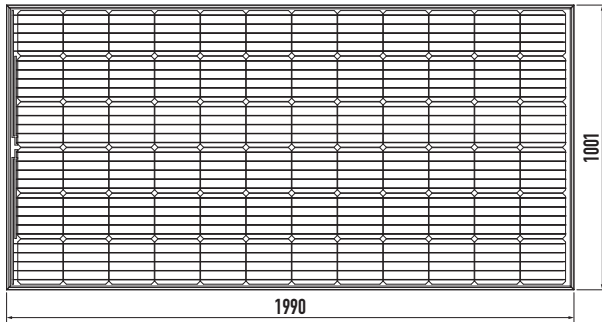

CHARAKTERYSTYKA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ● EIGENSCHAFTEN

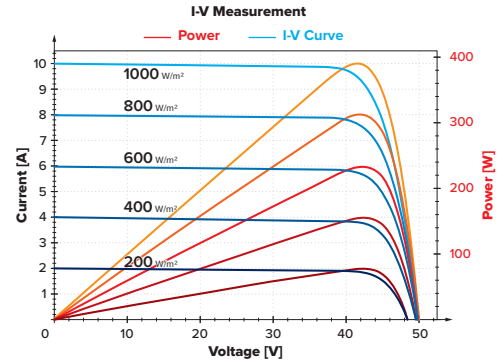

SPECYFIKACJA ● SPECIFICATIONS ● SPEZIFIKATION

Parametry elektryczne wg. STC 1000 W/m², 25°C temperatura ogniwa, AM1,5 wg. EN60904-3

Electrical Performance by STC 1000 W/m², 25°C cell temperature, AM1,5 by EN60904-3

Elektrische Parameter laut STC 1000 W/m², 25°C Zelltemperatur, AM1,5 laut EN60904-3

MODEL	MODEL	MODELL	JBG2-GF72SBF-410	JBG2-GF72SBF-405	JBG2-GF72SBF-400	JBG2-GF72SBF-395	JBG2-GF72SBF-390	JBG2-GF72SBF-385	JBG2-GF72SBF-380
Moc	Power	Leistung	410 Wp	405 Wp	400 Wp	395 Wp	390 Wp	385 Wp	380 Wp
Tolerancja mocy	Power tolerance	Leistungstoleranz	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W	0/+4,9 W
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	Voltage at maximum power point	Spannung am maximalen Leistungspunkt	V _{mpp} 42,41 V	42,34 V	42,29 V	42,20 V	42,11 V	42,09 V	41,89 V
Prąd w punkcie maksymalnej mocy	Current at maximum power point	Strom am maximalen Leistungspunkt	I _{mpp} 9,76 A	9,63 A	9,49 A	9,39 A	9,28 A	9,17 A	9,14 A
Napięcie obwodu otwartego	Open Circuit Voltage	Spannung im offenen Stromkreis	V _{oc} 49,63 V	49,63 V	49,61 V	49,61 V	49,61 V	49,61 V	49,61 V
Prąd zwarcia	Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	I _{sc} 10,48 A	10,48 A	10,09 A	10,09 A	10,09 A	10,09 A	10,09 A
Tolerancja napięcia	Power measurement tolerance	Spannungstoleranz	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%
Sprawność modułu	Module efficiency	Leistungsfähigkeit des Modules	20,78%	20,47%	20,16%	19,89%	19,64%	19,38%	19,22%

Dane mechaniczne

Mechanical Characteristics ● Angaben zur Mechanik

Wymiary	Dimensions	Abmessungen	1990 x 1001 x 38 mm
Waga	Weight	Gewicht	24 kg
Ilość i typ ogniwa	Number and type of cell	Anzahl und Art der Zellen	72, MONO, PERC, G1
Szyba	Glass	Scheibe	Antireflex Solar Glass, 3,2 mm
Rama	Frame	Rahmen	Aluminium anodowane, czarna Anodized Aluminium Alloy, black Eloxiertes Aluminium, Schwarz
JBox	JBox	JBox	IP67, 3 diody / diodes / Dioden
Kable i złącze	Output cables and connector	Kabel und Anschluss	4,0 mm ² , 1000 mm, MC4
Encapsulant	Encapsulant	Encapsulant	EVA

Współczynniki temperaturowe

Thermal Characteristics ● Temperatur-Faktoren

Temperaturowy wsk. mocy maks. P _{max}	Temperature coefficient of P _{max}	Temperaturanzeige der maximalen Leistung P _{max}	-0,38 %/K
Temperaturowy wsk. spadek napięcia otw. V _{oc}	Temperature coefficient of V _{oc}	Temperaturanzeige Reduktion offener Spannung V _{oc}	-0,33 %/K
Temperaturowy wsk. wzrostu prądu zwarcia I _{sc}	Temperature coefficient of I _{sc}	Temperaturanzeige Kurzschlussstrom-Anstieg I _{sc}	0,04 %/K

STC: 1000 W/m² Irradiancja Irradiance Bestrahlungsstärke
 25°C Temperatura celi Cell Temperature Zelltemperatur
 AM=1,5